

JET TOWEL



Jet Towel Slim biały

Jet Towel Slim ciemnoszary

Jet Towel Slim srebrny

Jet Towel Smart srebrny

Jet Towel Mini

Najważniejsze w skrócie

Tutaj można znaleźć wszystkie właściwości techniczne, schematy wymiarowe i dalsze informacje o seriach Slim, Smart i Mini suszarek Jet Towel.

		Jet Towel Slim		Jet Towel Smart		Jet Towel Smart Lite		Jet Towel Mini	
Tryb		Wysoki	Standardowy	Wysoki	Standardowy	Wysoki	Standardowy	Wysoki	Standardowy
Technika suszenia		Podwójny strumień emitowany przez faliste dysze		Pojedyncze strumień emitowany		Pojedyncze strumień emitowany		Pojedyncze strumień emitowany przez faliste dysze	
Czas suszenia (s)	Włączona grzałka	9–11	11–13	9–12	14–16	–	–	13–15	24–27
	Wyłączona grzałka	11–13	13–15	10–13	15–17	10–13	15–17	–	–
Prędkość strumienia powietrza (m/s)		106	98	150–158	125–132	150–158	125–135	140–150	90–100
Wydatek powietrza (m³/min)		3,1	2,8	1,6–1,7	1,3–1,4	1,6–1,7	1,3–1,4	1,2–1,3	0,8–0,9
Poziom hałasu (dB)		59	56	60–62*	58–59*	60–62*	58–59*	62–64	52–54
Pobór mocy (W)	Włączona grzałka	1240	1070	880–980	660–740	–	–	735–825	475–560
	Wyłączona grzałka	720	550	630–730	410–490	630–730	410–490	390–455	175–220
Zasilanie		220–240 V 50–60 Hz 1-fazowe		220–240 V 50–60 Hz		220–240 V 50–60 Hz		220–240 V 50–60 Hz 1-fazowe	
Wymiary W / S / G (mm)		670/300/219		250/290/160		250/292/162		480/250/170	
Masa (kg)		11		4,5		4,0		5	
Zbiornik na wodę (l)		0,8		–		–		0,6	
Rodzaj silnika		Bezszczotkowy silnik stałoprądowy		Silnik stałoprądowy		Silnik stałoprądowy		Silnik stałoprądowy	
Zabezpieczenia		Zabezpieczenie termiczne, zabezpieczenie przeciążeniowe		Zabezpieczenie termiczne, zabezpieczenie przeciążeniowe		Zabezpieczenie termiczne, zabezpieczenie przeciążeniowe		Zabezpieczenie termiczne, zabezpieczenie przeciążeniowe	

* mierzony w odległości 2 m



W razie pytań lub potrzeby rozmowy z doradcą, prosimy o kontakt. Dalsze informacje na stronie www.mitsubishi-les.com.

Mitsubishi Electric Europe B.V.


Oddział w Polsce
 ul. Łopuszańska 38C
 02-232 Warszawa
 tel. +48 22 468 27 50
kontakt-les@mpl.mee.com

Jet Towel Slim

Rysunek wymiarowy JT-SB216JSH2
(wszystkie wymiary w mm)

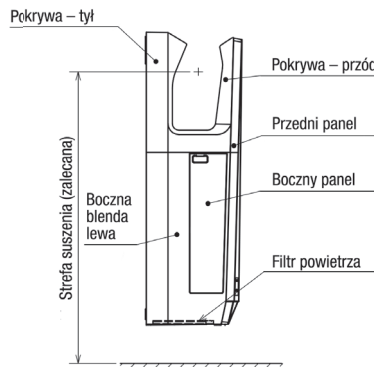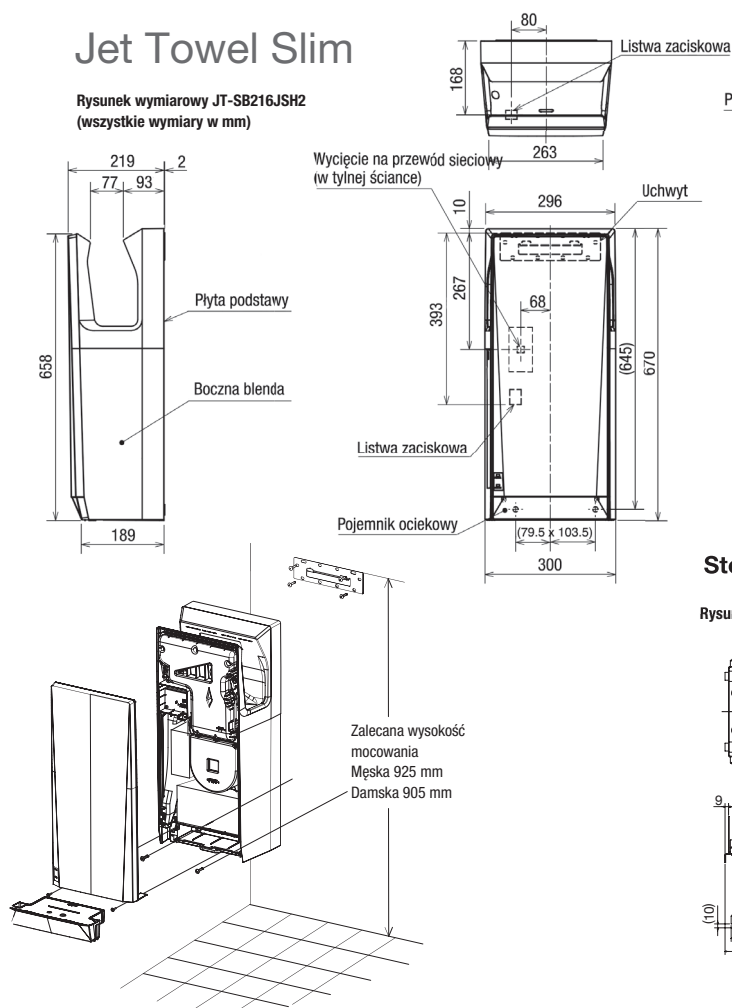


Uchwyt ścienny




Stojak (opcja do urządzeń Slim)

Rysunek wymiarowy JP-S21 FS2-H

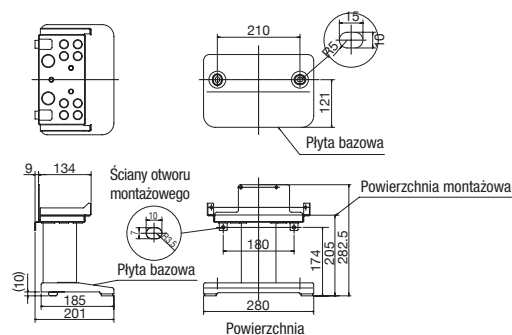


Jet Towel Smart

Schemat montażowy JT-S2AP, JT-S2A
(wszystkie wymiary w mm)

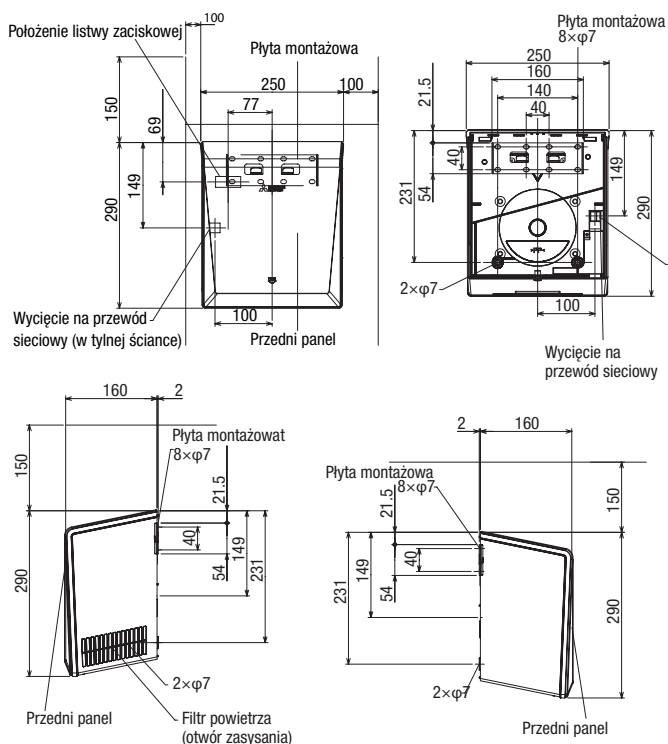


Jet Towel Mini

Schemat montażowy JT-MC206GS
(wszystkie wymiary w mm)

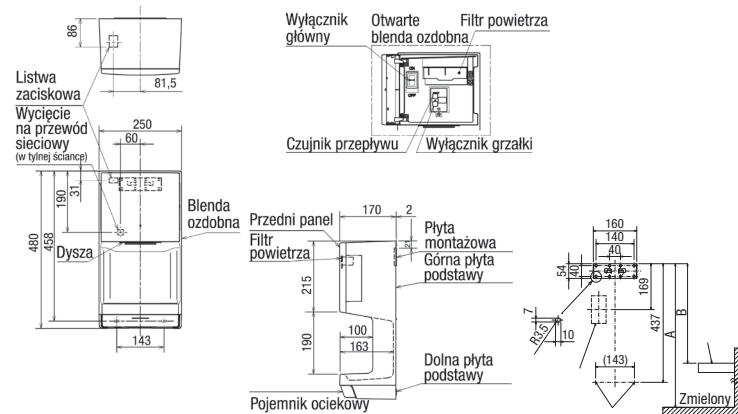

Rysunek wymiarowy JT-MC206GS

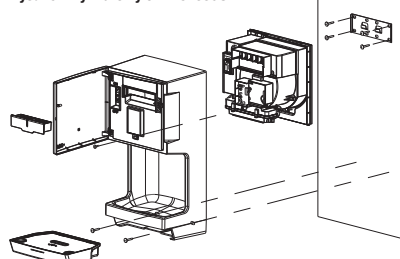

Zalecana wysokość mocowania		
	A	B
Odległość od podłogi do górnej krawędzi płyty montażowej	Męska 1290	—
	Damska 1190	—
Odległość od blatu umywalkowego do górnej krawędzi płyty montażowej	—	570

Przestrzegać miejscowych przepisów